


CPE-1616

کنترل پنل ۱۶×۱۶

دیتاشیت ۱۳۹۹

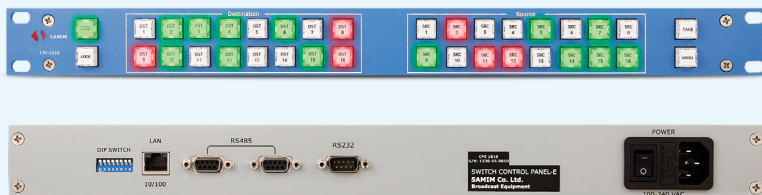

دستگاه CPE-1616 یک کنترل پنل با کلیدهای Backlit می باشد که قابلیت مسیر دهی انتخابی از میان ۱۶ ورودی به ۱۶ خروجی را از طریق شبکه ی پر سرعت LAN دارد. وجود چهار کلید فشاری جهت قفل پنل، ابطال (Undo) جهت برگشت به وضعیت قبلی، کلید Take جهت اجرای فرامین صادر شده و در نهایت کلید انتخاب صدا/ویدیو از دیگر امکانات آن می باشد. همچنین وجود برچسب های قابل تعویض برای کلیدهای فشاری، این اجازه را به کاربر می دهد تا به دلخواه اسامی منابع ورودی و خروجی را تغییر دهد. این دستگاه به منظور ارسال فرمان سوئیچ به انواع روترهای صدا و ویدیوی ساخت شرکت صمیم مورد استفاده قرار می گیرد. کاربری آسان، تفکیک ورودی-خروجی، قابلیت سازگاری با انواع روترهای شرکت صمیم، از مهمترین مزایای این محصول می باشد.

ویژگی های اصلی

- فریم استاندارد 1RU
- دارای کلیدهای با سه رنگ پس زمینه متفاوت (سبز، زرد و قرمز)
- امکان برگشت یک مرحله به حالت قبلی (Undo)
- قفل پنل جهت جلوگیری از دسترسی های ناخواسته
- ارتباط کنترل پنل با سوئیچ از طریق شبکه (LAN)
- نصب و راه اندازی آسان
- اتصال خودکار به یک روتر
- سازگار با تمام روترهای طراحی شده شرکت صمیم

کاربردها

- استفاده به عنوان پنل جهت سایر کات سوئیچ های اضطراری صمیم (Cut Switch)
- اتاق های کنترل مرکزی
- مراکز مانیتورینگ
- واحدهای سیار

مشخصات فنی

مشخصات مکانیکی		مشخصات	
19", 1RU standard frame, Depth 16 cm	اندازه	LAN 10/100	ارتباطات
1.7 kg	وزن	16	تعداد کلیدهای ورودی
	محیط کاری	16	تعداد کلیدهای خروجی
5 °C to 40 °C	دمای محیط	4	تعداد کلیدهای کنترلی
0% to 90%	رطوبت محیط		مشخصات الکتریکی
		100-240V AC	ولتاژ کاری
		<20W	توان مصرفی

ملزومات سیستم

نوع	تعداد	نام محصول	مشخصات
روتورها	۱	SDE-3232	روتور ۳۲×۳۲ صدای AES و SD-SDI/ASI
		SDE-3206	روتور ۳۲×۶ ویدیوی دیجیتال 3G/HD/SD-SDI/ASI با کنترل پنل و ۳ خروجی Clean & Quiet
		SDE-3206-81	روتور ۳۲×۶ ویدیوی دیجیتال 3G/HD/SD-SDI/ASI با کنترل پنل سرخود
		SDE-4848	روتور ۴۸×۴۸ ویدیوی دیجیتال 3G/HD/SD-SDI
		SDE-3204	روتور ۳۲×۴ سیگنال SD-SDI/ASI
		AVS-1616	روتور ۱۶×۱۶ ویدیوی کامپوزیت آنالوگ
		AVS-1601	روتور ۱۶×۱ ویدیوی کامپوزیت آنالوگ
		AVS-0808	روتور ۸×۸ صدا و ویدیوی کامپوزیت آنالوگ
		AAS-1616	روتور ۱۶×۱۶ صدای آنالوگ
		AAS-1601	روتور ۱۶×۱ صدای آنالوگ
		DAS-1616-81	روتور ۱۶×۱۶ صدای دیجیتال بالانس AES همراه با کانکتور ۳ پین
DAS-1601-81	روتور ۱۶×۱ صدای دیجیتال بالانس AES همراه با کانکتور ۳ پین		
پیکربندی و مانیتورینگ	۱	CPS-3232	نرم افزار پیکربندی و مانیتورینگ شرکت صمیم

اطلاعات سفارش

نام محصول	توضیحات
CPE-1616	کنترل پنل ۱۶×۱۶



گروه مهندسی صمیم به عنوان تولید کننده تجهیزات پیشرفته در حوزه رسانه و راهکارهای مرتبط، با تکیه بر توانمندی بومی و استفاده از آخرین دستاوردهای علم و فناوری در کلاس جهانی توانسته است از پیشگامان فناوری رسانه باشد و ارائه محصولات با استانداردهای بین المللی را تضمین نماید.